

Kompositslang & Tillbehör

Er partner inom flödesteknik

Lundgrens representerar produkter från världsledande tillverkare inom slang och industrigummi. Vi lagerför marknads bredaste sortiment av slang och slangtillbehör, gummi, kem, hydraulik, packningsmaterial, O-ringar, tätningar och silikongummi. Vår storlek gör att du kan välja oss, både för unika specialprodukter eller som helhetsleverantör - det är upp till dig.

Erfarenhet sedan 1949

Vår verksamhet började redan 1949. Sedan dess har både sortiment och kunnande vuxit. Idag har vi mer än 35 000 artiklar, representation i hela landet och mångåriga relationer med kunder inom OEM-företag, återförsäljare samt slutkunder. På vår kundlista har vi kunder med stora krav som Scania, Volvo, Preem, Alfa Laval, Boliden och LKAB. Det gör oss till ett tryggt val för både små och stora företag.

Förbättrad lönsamhet och effektivitet

Vi strävar efter att förbättra din lönsamhet och effektivitet genom att omvandla och förädla produkterna till kundanpassade och konfektionerade lösningar. Vi kan även utveckla och ta fram skräddarsydda produkter för specifika ändamål tillsammans med våra leverantörer - allt för att kunna erbjuda dig en så funktionell och kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Proaktiva lösningar i nära samarbete

Våra engagerade medarbetare arbetar förebyggande för att på effektivaste sätt bidra till lösningar som förbättrar dina processer och konstruktioner. Tack vare vår breda branschkunskap och vana av att hantera komplexa projekt kan vi se till att du alltid får en optimal lösning. Naturligtvis är Lundgrens certifierade både enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Effektiv logistik ger säkra och snabba leveranser

Lundgrens har ett stort sortiment där vi lagerhåller kundanpassade volymer av de flesta produkterna. Med ett modernt lagerhanteringssystem och effektiv logistik ser vi till att du får det du behöver i tid. Vi klarar stora volymer, exempelvis plockar och levererar vi cirka 1000 orderrader varje dag.

Störst sortiment & bäst kompetens
inom slang & industrigummi

lundgren
04



Tjänster

Hose management

Minska risken för olyckor och kostsamma produktionsstopp med hjälp av Lundgrens Hose Management. En rikstäckande tjänst där vi inventerar och provtrycker slang på plats hos er, för att säkerställa er drift. Vi gör en inspektion utanpå och inuti om så krävs och en kamera används för invändig kontroll.

En kontroll av packningar och kopplingar utförs och byts ut vid behov och vi kontrollerar att slangen är elektriskt ledande mellan anslutningarna. När slang och kopplingar är godkända förbereds dessa för provtryckning.



Service på plats

Vi utför enklare montage och service på plats hos er. Systematisk service och underhåll av slangar och tillhörande utrustning.

Kundanpassade produkter

Vi specialtillverkar och tillpassar kopplingar som uppfyller era önskemål och krav för metallslang och komposit slang. Alla slangar täthetsprovas och om så önskas utfärdas provtryckningscertifikat. Hos Special Hoses Lundgrens är inget omöjligt, kontakta oss idag så hjälper vi er!



Rådgivning

Med vår breda kompetens och erfarenhet är vi er trygga partner. Lundgrens Sverige är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 samt miljöcertifierade enligt ISO-14001.

Kompositslang PSP

Uppbyggnad: Innerspiral: Polypropylen (P). Ytterspiral: Syrafast stål (S).
Innerskikt: Polypropylen (P). Ytterskikt: PVC belagd Polyester.
Arbetsstrycket baseras på säkerhetsfaktorn 5:1.

Kompositslang PSP är en sug- och tryckslang för transport av bl.a. olika syror och andra kemiska produkter. Kan levereras pressad eller klämbacksmonterad med valfri koppling. Slangen kan beställas i andra utförande och dimensioner, t ex med andra spiralkvalitéer eller med 14 Bar arbetsstryck.
Temperaturområde: -30°C till +100°C.



Namn	Art. nr	Benämning	Enhet
PSP 1"	1695-325	Kompositslang 1" Svart PSP	m
PSP 1½"	1695-340	Kompositslang 1½" Svart PSP	m
PSP 2"	1695-350	Kompositslang 2" Svart PSP	m
PSP 3"	1695-38006	Kompositslang 3" Monterad	st
PSP 4"	1695-3102	Kompositslang 4" Svart PSP	m
PSP 6"	1695-3103	Kompositslang 6" Svart PSP	m
PSP 8"	1695-3104	Kompositslang 8" Svart PSP	m
PSP 10"	1695-3105	Kompositslang 10" Svart PSP	m

Kompositslang SST

Uppbyggnad: Innerspiral: Syrafast stål (S). Ytterspiral: Syrafast stål (S).
Innerskikt: PTFE (T). Ytterskikt: PVC belagd Polyester.
Arbetsstrycket baseras på säkerhetsfaktorn 5:1.

Kompositslang SST är en sug- och tryckslang för transport av bland annat starkt frätande syror och andra kemiska produkter. Kan levereras pressad eller klämbacksmonterad med valfri koppling. Slangen kan beställas i andra utförande och dimensioner, t ex med andra spiralkvalitéer eller med 14 Bar arbetsstryck.
Temperaturområde: -30°C till +100°C.



Namn	Art. nr	Benämning	Enhet
SST 1"	1695-425	Kompositslang 1" Röd SST	m
SST 1½"	1695-440	Kompositslang 1 ½" Röd SST	m
SST 2"	1695-450	Kompositslang 2" Röd SST	m
SST 2½"	1695-465	Kompositslang 2½" Röd SST	m
SST 3"	1695-480	Kompositslang 3" Röd SST	m
SST 4"	1695-4102	Kompositslang 4" Röd SST	m
SST 6"	1695-4103	Kompositslang 6" Röd SST	m
SST 8"	1695-4104	Kompositslang 8" Röd SST	m
SST 10"	1695-4105	Kompositslang 10" Röd SST	m
SST 12"	1695-4106	Kompositslang 12" Röd SST	m

Kompositslang PGP

Uppbyggnad: Innerspiral: Polypropylen (P). Ytterspiral: Galvaniserat stål (G).
Innerskikt: Polypropylen (P). Ytterskikt: PVC belagd Polyester.
Arbetsstrycket baseras på säkerhetsfaktorn 5:1.

Kompositslang PGP är en sug- och tryck-slang för transport av bland annat olika petrokemiska produkter. Kan levereras pressad eller klämbacksmonterad med valfri koppling. Slangen kan beställas i andra utförande och dimensioner, t ex med andra spiralkvaliteter eller med 14 Bar arbetsstryck.
Temperaturområde: -30°C till +100°C.

Namn	Art. nr	Benämning	Enhet
PGP 1"	1695-525	Kompositslang 1" Grön PGP	m
PGP 1½"	1695-540	Kompositslang 1½" Grön PGP	m
PGP 2"	1695-550	Kompositslang 2" Grön PGP	m
PGP 2½"	1695-565	Kompositslang 2½" Grön PGP	m
PGP 3"	1695-580	Kompositslang 3" Grön PGP	m
PGP 4"	1695-5102	Kompositslang 4" Grön PGP	m
PGP 6"	1695-5103	Kompositslang 6" Grön PGP	m
PGP 8"	1695-5104	Kompositslang 8" Grön PGP	m
PGP 10"	1695-5105	Kompositslang 10" Grön PGP	m
PGP 12"	1695-5106	Kompositslang 12" Grön PGP	m



Kompositslang AAP

Uppbyggnad: Innerspiral: Aluminium (A). Ytterspiral: Aluminium (A).
Innerskikt: Polypropylen (P). Ytterskikt: PVC belagd Polyester.
Arbetsstrycket baseras på säkerhetsfaktorn 5:1.

Kompositslang AAP är en sug- och tryck-slang för transport av bland annat petroleumprodukter i tankbilar, järnvägsvagnar och depåer. Även lämplig som gasreturslang. Tack vare aluminiumspiralen är den betydligt lättare och enklare att hantera, särskilt i större diametrar. Kan levereras pressad eller klämbacksmonterad med valfri koppling. Slangen kan beställas i andra utförande och dimensioner, t ex med andra spiralkvaliteter eller med 14 Bar arbetsstryck.
Temperaturområde: -30°C till +100°C.

Namn	Art.nr	Benämning	Enhet
AAP 2"	1695-650	Kompositslang 2" Blå AAP	m
AAP 3"	1695-680	Kompositslang DN80 Blå AAP	m
AAP 4"	1695-6102	Kompositslang 4" Blå AAP	m



Komposit slang SSTP

Denna slang är utformad för högtemperaturdrift och är idealisk för överföring av varm bitumen via gravitation, sug eller tryck. Lämplig för användning med bitumen upp till +240°C. På grund av dess inre och yttre spiraler i 316L rostfritt stål kan den användas i de mest extrema och frätande yttre förhållandena.

Dess lätta vikt gör det till ett alternativ till tunga gummislangar för applikationer som bitumen, varm luft, termisk olja etc, för lastning/lossning av lastbilar, vagnar, även marina applikationer. Standard: EN 17365: 2010. Temperaturområde: -30°C till +240°C.



Namn	Art. nr	Benämning	Enhet
SSTP 1"	1695-9925	Komposit slang Hi-temp SSTP	m
SSTP 1½"	1695-9940	Komposit slang Hi-temp SSTP	m
SSTP 2"	1695-9950	Komposit slang Hi-temp SSTP	m
SSTP 2½"	1695-9965	Komposit slang Hi-temp SSTP	m
SSTP 3"	1695-9980	Komposit slang Hi-temp SSTP	m
SSTP 4"	1695-9102	Komposit slang Hi-temp SSTP	m
SSTP 6"	1695-9103	Komposit slang Hi-temp SSTP	m
SSTP 8"	1695-9104	Komposit slang Hi-temp SSTP	m
SSTP 10"	1695-9105	Komposit slang Hi-temp SSTP	m

Droppfria kopplingar - Slangdel STANAG 3756

Droppfri hantering av vätskor och gaser. Lätt att använda, sparar tid och minimerar hälsorisker. Operatören är inte utsatt för vätska, ånga eller gaser. Eliminerar produktförlust vid koppling/isärkoppling, hög säkerhet tack vare robust design.

Material: Aluminium, rödgods, mässing, rostfritt syrafast stål.

Tätningar: FKM standard, andra mot förfrågan.

Anslutningar: Gänga, fläns.



Namn	Art. nr	Enhet
Slangdel 1"	4011-****	st
Slangdel 2"	4011-****	st
Slangdel 2½"	4011-****	st
Slangdel 3"	4011-****	st
Slangdel 4"	4011-****	st

Droppfria kopplingar - Tankdel STANAG 3756

Droppfri hantering av vätskor och gaser. Lätt att använda, sparar tid och minimerar hälsorisker. Operatören är inte utsatt för vätska, ånga eller gaser. Eliminerar produktförlust vid koppling/isärkoppling, säkerhet på grund av robust design.

Material: Aluminium, rödgods, mässing, rostfritt syrafast stål.

Tätningar: FKM standard, andra mot förfrågan.

Anslutningar: Gänga, fläns.



Namn	Art. nr	Enhet
Tankdel 1"	1412-****	st
Tankdel 2"	1412-****	st
Tankdel 2½"	1412-****	st
Tankdel 3"	1412-****	st
Tankdel 4"	1412-****	st

VK-koppling Hane med invändig R-gänga

En robust konstruktion enl. DIN 28 450. För tankbilar vid transport av petroleumprodukter samt vid kemikaliehantering. Kopplas lätt med handtag.

Material: mässing, rostfritt stål och aluminium.



Namn	Art.nr	Benämning	Enhet
VK 80 Al	5776-76	TW koppling VK 80 Al	st
VK 50 Mä	5777-50	TW koppling VK 50 Mä	st
VK 80 Mä	5777-76	TW koppling VK 80 Mä	st
VK 100 Mä	5777-102	TW koppling VK 100 Mä	st
VK 100 Mä	5778-50	TW koppling VK 100 Mä	st
VK 80 Rf	5778-76	TW koppling VK 80 Rf	st
VK 100 Rf	5778-102	TW koppling VK 100 Rf	st

MK-koppling Hona med invändig R-gänga

En robust konstruktion enl. DIN 28 450. För tankbilar vid transport av petroleumprodukter samt vid kemikaliehantering. Kopplas lätt med handtag.

Material: mässing, rostfritt stål och aluminium.



Namn	Art.nr	Benämning	Enhet
MK 50 Mä	5787-50	TW koppling MVK 80 Mä	st
MK 80 Mä	5787-76	TW koppling MVK 50 Mä	st
MK 100 Mä	5787-102	TW koppling MVK 80 Mä	st
MK 50 Rf	5788-50	TW koppling MVK 50 Rf	st
MK 80 Rf	5788-76	TW koppling MVK 80 Rf	st
MK 100 Rf	5788-102	TW koppling MVK 100 Rf	st

MB Blindlock

En robust konstruktion enl. DIN 28 450. För tankbilar vid transport av petroleumprodukter samt vid kemikaliehantering. Kopplas lätt med handtag.

Material: mässing, rostfritt stål och aluminium.



Namn	Art.nr	Benämning	Enhet
MB 50 Al	5806-50	TW koppling MB 50 Mä	st
MB 80 Al	5806-76	TW koppling MB 80 Mä	st
MB 100 Al	5806-102	TW koppling MB 102 Rf	st
MB 50 Mä	5807-50	TW koppling MB 50 Rf	st
MB 80 Mä	5807-80	TW koppling MB 80 Rf	st
MB 50 Rf	5808-50	TW koppling MB 50 Rf	st
MB 80 Rf	5808-76	TW koppling MB 80 Rf	st
MB 100 Rf	5808-102	TW koppling MB 100 Rf	st

VB Blindplugg

En robust konstruktion enl. DIN 28 450. För tankbilar vid transport av petroleumprodukter samt vid kemikaliehantering. Kopplas lätt med handtag.

Material: mässing, rostfritt stål och aluminium.

Namn	Art.nr	Benämning	Enhet
VB 50 Al	5796-50	TW koppling VB 50 Al	st
VB 80 Al	5796-76	TW koppling VB 80 Al	st
VB 100 Al	5796-102	TW koppling VB 100 Al	st
VB 50 Mä	5797-50	TW koppling VB 50 Mä	st
VB 80 Mä	5797-76	TW koppling VB 80 Mä	st
VB 50 Rf	5798-50	TW koppling VB 50 Rf	st
VB 80 Rf	5798-76	TW koppling VB 80 Rf	st
VB 100 Rf	5798-102	TW koppling VB 100 Rf	st
VB 50 PP	5799-50	TW koppling VB 50 PP	st
VB 80 PP	5799-76	TW koppling VB 80 PP	st
VB 100 PP	5799-102	TW koppling VB 100 PP	st



VK-koppling PTFE linad

En robust konstruktion enl. EN 14420-6 DIN 28450. För tankbilar vid transport av petroleumprodukter samt vid kemikaliehantering. Kopplas lätt med handtag.

Material: rostfritt stål.

Namn	Art.nr	Benämning	Enhet
VKP 50 Rf	5779-50	TW koppling VKP 50 Rf	st
VKP 80 Rf	5779-76	TW koppling VKP 80 Rf	st
VKP 100 Rf	5779-102	TW koppling VKP 100 Rf	st



TWK-koppling PTFE linad

En robust konstruktion enl. EN 14420-6 DIN 28450. För tankbilar vid transport av petroleumprodukter samt vid kemikaliehantering. Kopplas lätt med handtag.

Material: rostfritt stål.

Namn	Art.nr	Benämning	Enhet
TVKP 50 Rf	5789-50	TW koppling TVKP 50 Rf	st
TVKP 80 Rf	5789-76	TW koppling TVKP 80 Rf	st
TVKP 100 Rf	5789-102	TW koppling TVKP 100 Rf	st



TVM-Standard handtag

En robust konstruktion enl. EN 14420-6 (DIN 28450). För tankbilar vid transport av petroleumprodukter samt vid kemikaliehantering. Kopplas lätt med handtag.

Material: rostfritt stål.

Namn	Art.nr	Benämning	Enhet
TVM 50 Rf	5769-50	TW koppling TVKP 50 Rf	st
TVM 80 Rf	5769-76	TW koppling TVKP 80 Rf	st
TVM 100 Rf	5769-102	TW koppling TVKP 100 Rf	st



Packning / verktyg TW koppling

Namn	Art.nr	Material	Enhet
TW packning GSD 2"	5830-350	Nitril	st
TW packning GSD 3"	5830-376	Nitril	st
TW packning GSD 2"	5836-50	Hypalon	st
TW packning GSD 3"	5836-76	Hypalon	st
TW packning GSD 2"	5837-50	Vulkollan	st
TW packning GSD 3"	5837-76	Vulkollan	st
TW packning GSD 2"	5839-50	Viton	st
TW packning GSD 3"	5839-76	Viton	st
TWD packning Plan 2"	5848-50	Teflon	st
TWD packning Plan 3"	5848-76	Teflon	st
TWD packning Plan 3"	5848-980	Vulkollan	st
TWD packning Plan 2"	5850-50	Viton	st
TWD packning Plan 3"	5850-76	Viton	st
TWD packning Plan 2"	5850-350	Nitril	st
TWD packning Plan 3"	5850-376	Nitril	st
TWD packning Plan 2"	5856-50	Hypalon	st
TWD packning Plan 3"	5856-76	Hypalon	st
TWD packning Plan 2"	5857-50	Vulkollan	st
TWD packning Plan 3"	5857-76	Vulkollan	st
TWO packning O-ring 4"	5866-102	Hypalon	st
TW Kedja 200 mm SS	5870-200	Syrafast	st
TW Kedja 300 mm SS	5870-300	Syrafast	st
TW koppling Verktyg för 50	5880-1	Stål	st
TW koppling Verktyg för 80	5880-2	Stål	st



Kamlock Honkoppling

Kopplingarna tillverkas i rostfritt stål, aluminium, mässing och polypropylen. De finns i storlekar från 1/2" upp till 8" storlek och med anslutningar som invändig eller utvändig gänga, slangsockel för slangklämmor eller klämbackar samt skyddslock och pluggar. Tätningar finns i NBR, EPDM, Hypalon, FKM, teflon-inkapslad FKM eller silikon samt solid teflon. Finns även rostfria med låsbara armar och trearmad BANJO koppling i PP.



Namn	Art.nr	Material	Enhet
Kamlock Hona IG	5638-**	Al/Rf/PP/Mä	st

Kamlock Hankoppling

Kopplingarna tillverkas i rostfritt stål syrafast stål, aluminium, mässing/brons och polypropylen. De finns i storlekar från 1/2" upp till 8" storlek och med anslutningar som invändig eller utvändig gänga, slangsockel för slangklämmor eller klämbackar samt skyddslock och pluggar. Tätningar finns i NBR, EPDM, Hypalon, FKM, teflon-inkapslad FKM eller silikon samt solid teflon.



Namn	Art.nr	Material	Enhet
Kamlock Hane IG	5608-**	Al/Rf/PP/Mä	st

Guilleminkoppling

Guilleminkopplingar används för tryck- och sugleverans av vätskor, såsom pulver och granulat. konstruerade i enlighet med EN 14420-8.

Material: aluminium värmebehandlad och rostfritt stål AISI 316 - 1.4401.

Tätning: NBR svart (standard för rostfritt stål och aluminium),
NBR vit (FDA-godkänd), EPDM vit, FPM grön och PTFE vit.



Flänsar

Vi har ett brett sortiment av flänsar i aluminium, stål och rostfritt syrafast stål. Finns med svetskrage, gänganslutning och som blindfläns. Vi kan även kundanpassa flänsar efter ert önskemål.



Manluckspackningar

Packningar finns att få i önskad storlek, tjocklek och material. Kontakta oss för mer information.



Breakaways

Teknisk information: Storlekar: 2" - 8".

Material: Rostfritt stål AISI316TI, stötskydd av NBR (gummi).

Tätningar: gängtätningar PTFE, O-ringar FEP, andra material på begäran.

Arbetsstryck: 16 bar.

Andra konfigurationer på begäran.




Lastarmar

Lastarmar används för att säkert lasta och lossa tankbilar och tågagnar. Topp & bottenlastarmar, i olika material och diametrar enligt kundens och produktens behov.

Material: aluminium, stål, rostfritt stål.

Storlekar: Från 2 "till 6".




Övrigt

Vi har även ett brett sortiment av kemikalieslangar, oljeslangar i gummi och övriga tillbehör så som lyftsadlar, kulventiler och svivlar. Kontakta oss för mer information.


Komplett sortiment

På Lundgrens är vi stolta över att ha ett av marknadens mest kompletta och kvalitativa sortiment. En del av vår framgång bygger på hög närvaro hos våra kunder och leverantörer, vilket ger oss insikter i både marknadens behov och den tekniska utvecklingen. Dessutom är vårt sortiment inte låst till någon viss tillverkare, utan kan optimeras efter våra kunders varierande behov. Kontakta oss för produkter och anpassade lösningar till just dina applikationer.

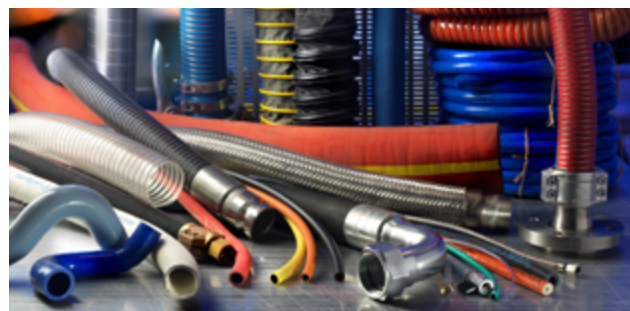

SLANGAR

Vi har ett stort sortiment av såväl standardslang som specialslang från flera världsledande tillverkare.

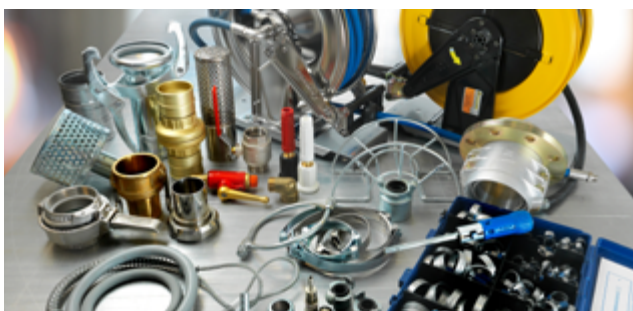

SLANGTILLBEHÖR

Kopplingar och klämmor för alla typer av slang, från standardiserade tryckluftslangar till tunga materialtransportslangar.



TRANSMISSON

Här finner du ett brett sortiment av transmissionprodukter, kil-, drivremmar och kilremsskivor.



GUMMI-PLAST

Vårt sortiment av gummiduk, gummimattor, vibrationsdämpare och gummiprofiler täcker de flesta behov.



PACKNINGAR, LIM, SMÖRJMEDEL OCH TORK

Packningsmaterial, industrilim, smörj- och tätningemedel från bl a Loctite, CRC och Molykote.



HYDRAULIK

Det modernaste hydraulslangsprogrammet med ett brett sortiment av kopplingar, snabbkopplingar och adaptrar.



TEKNISKA TÄTNINGAR

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av o-ringar och tätningar. Vi samarbetar med utvalda tillverkare i Europa och USA.

Tillsammans är vi starkare

Lundgrens ingår i Beijer Tech AB, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att göra den nordiska industrin ännu mer konkurrenskraftig. Beijer Tech representerar några av världens ledande tillverkare och erbjuder genom sina dotterföretag förädlade, kundanpassade lösningar inom produktområdena ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk, flödesteknik och industri-gummi. www.beijertech.se



EN DEL AV **BEIJERTECH**

Lundgrens Sverige AB | Box 9114 | 400 93 Göteborg | Tel 031-84 03 90
lmg@lundgrenssverige.se | www.lundgrenssverige.se

Hisingen:
Box 22029
400 72 Göteborg
Tel: 031-51 50 35
lmh@lundgrenssverige.se

Helsingborg:
Makadamgatan 11
254 64 Helsingborg
Tel: 042-16 95 00
lme@lundgrenssverige.se

Luleå:
Fabriksvägen 4
972 54 Luleå
Tel: 0920-670 60
lml@lundgrenssverige.se

Malmö:
Jägerhillsgatan 16
213 75 Malmö
Tel: 040-670 18 50
lmm@lundgrenssverige.se

Skellefteå:
Verkstadsvägen 7
931 61 Skellefteå
Tel: 0910-70 24 30
lmn@lundgrenssverige.se

Tyresö:
Box 677
135 26 Tyresö
Tel: 08-712 01 60
lms@lundgrenssverige.se

Lundgrens Norge AS | Karihaugveien 102 | 1086 Oslo | Tel 22906550
firmapost@lundgrensnorge.no